


D1-8 : DÉTECTION DE DÉFAUTS INTERNES DANS LE BÉTON

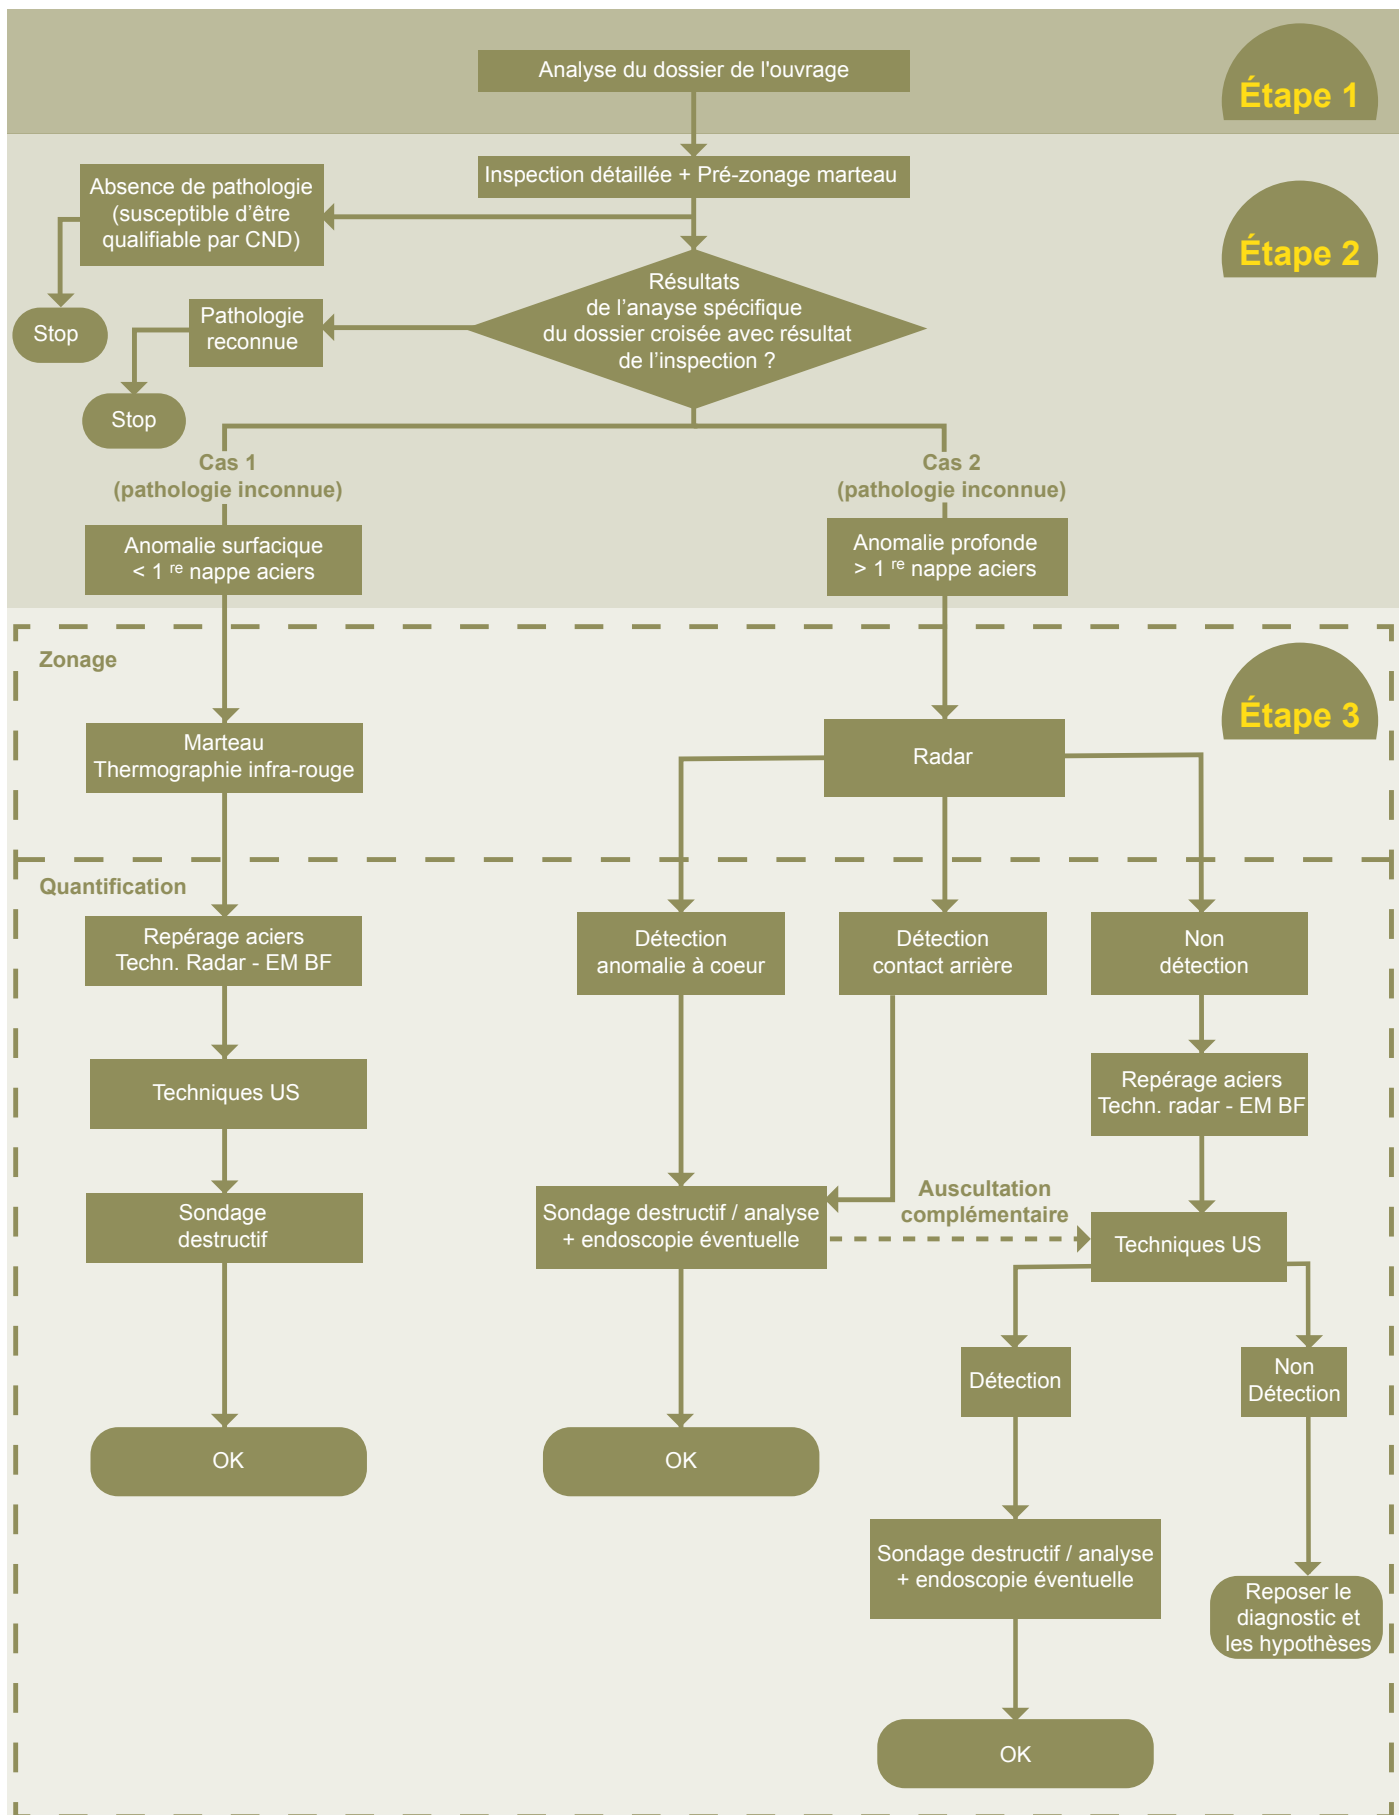

Pour rappel : Les techniques employées ne doivent être utilisées que dans les limites de leur domaine d'emploi et en particulier vis-à-vis de l'épaisseur du matériau à ausculter (voir fiches matériels correspondantes). Ces techniques sont à mettre en œuvre par un personnel qualifié ayant une parfaite connaissance de la technique utilisée et des pathologies et anomalies pouvant affecter une structure en BA ou BP.